

2017年2月21日

お客様各位

東京都武蔵野市吉祥寺本町 2-6-8
株式会社 日本マイクロニクス
TE 事業部 営業部
Tel : 0422-21-0201

【重要】精密プローブ針製品仕様に関するご連絡

拝啓

貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

この度、精密プローブ針製品の仕様見直しをおこない、2017年3月1日出荷品より仕様の一部を下記の通りとさせて頂くこととなりました。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記



■精密プローブ針仕様変更点

変更内容：外径および先端角度に公差を追加・桁数を統一

項目	変更前	変更後
外径	0.66mm	0.660mm 公差±25μm
先端角度	5°	5.0° 公差-0.5°~+2.0°

■変更後の精密プローブ針全仕様

針材質	外径	先端角度	先端半径 (R)	針全長
W : タングステン	26 : 0.660mm	05 : 5.0°	01 : 2.5μm 以下 02 : 5.0μm	1 : 25.4 mm 1・1/4 : 31.7 mm 1・1/2 : 38.1 mm

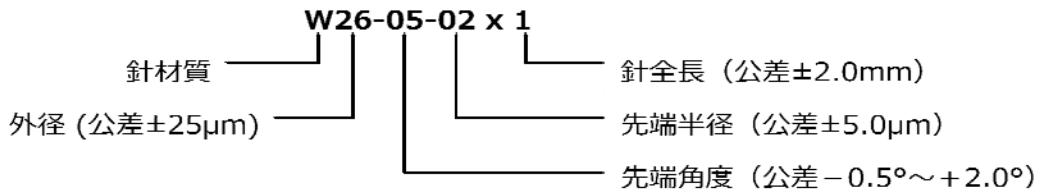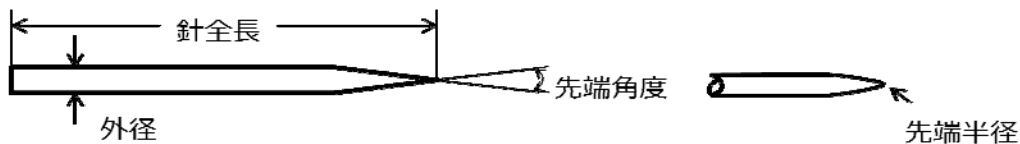

以上